


氣控閥

VC08、15 系列

軟質油封/底座配管形

VCS2408	兩位置單邊
VCS2415	
VCD2408	兩位置雙邊
VCD2415	
VCD3408	三位置中間封閉
VCD3415	
VCE3408	三位置ABR接續
VCE3415	
VCO3408	三位置PAB接續
VCO3415	

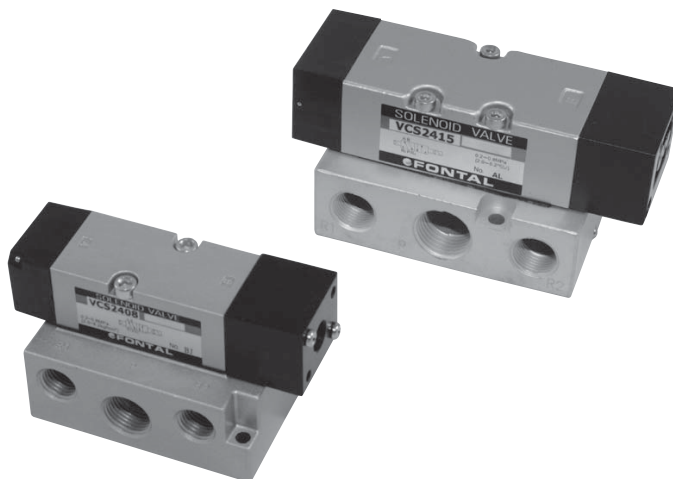

規 格

型 號	單 位	VCS2408	VCD2408	VCD3408 VCE3408	VCO3408	VCS2415	VCD 2415	VCD3415 VCE3415	VCO3415
使 用 流 體		無給油空氣(給油可)							
口 徑		端口 1・2・4 : Rc $\frac{3}{8}$ 端口 3・5 : Rc $\frac{1}{4}$				端口 1・2・4 : Rc $\frac{1}{2}$ 端口 3・5 : Rc $\frac{3}{8}$			
音 速 傳 導 ^{注3)}	dm ³ /(s・bar)	6.00		5.00	2.80	14.00		12.00	
臨 界 壓 力 比 ^{注3)}		0.45		0.38	0.35	0.45		0.4	
有 效 斷 面 積 ^{注3)}	mm ²	30		25	14	70		60	
周 圍 溫 度	℃	-5~50 注1)							
使 用 壓 力 範 圍	MPa	0~0.8							
引 導 壓 力 ^{注2)}	MPa	0.2~0.8							0.25~0.8
重 量	kg	0.3	0.32	0.48	0.48	0.59	0.67	0.80	0.80

注1)當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰。

注2)引導壓力必須高於工作壓力。(引導壓力 $\geq$ 工作壓力)

注3)音速傳導、臨界壓力比、有效斷面積、Cv值皆為端口1→4之間的流量值。

VC08、15 系列

表示方法

VCS2408


03

①


②

①型號


VCS2408
VCS2415




VCD2408
VCD2415




VCD3408
VCD3415



VCE3408
VCE3415



VCO3408
VCO3415



②口徑 (端口1、2、4)

03	Rc $\frac{3}{8}$
04	Rc $\frac{1}{2}$
NB	無底座

形狀尺寸

如需形狀尺寸圖請與鴻達諮詢。